



ASTRONERGY



# ASTRO N7s 2.0

CHSM54RN(DG)/F-BH  
双面系列


# 510~530W



## 质保

25 25年工艺质保

30 30年线性功率输出保证

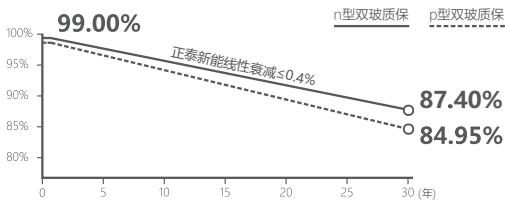

### n型 TOPCon 5.0

最新n型电池技术，超高产品能效



### ZBB设计

低温低应力高效互联，低碳环保更美观



### 双面发电

更高的双面率，提升背面发电增益



### 外观一体化

无主栅，助力高端零碳建筑



IEC 61215, IEC 61730  
ISO 9001:2015质量管理体系  
ISO 14001:2015环境管理体系  
ISO 45001:职业健康安全管理体系建设  
IEC/TS 62941:首家通过光伏行业质量管理体系



第1梯队  
彭博新能源  
BloombergNEF



510~530W

0~+3%

23.8%

≤ 1.0%

≤ 0.4%

功率范围

功率公差

最高组件转换效率


首年衰减

历年衰减

## 机械参数

组件外形尺寸 (长 x 宽 x 高)	1961x1134x30 mm
电池片	n型单晶硅
电池片数量	108 (6*18)
边框类型	银白色或黑色阳极氧化铝型材
玻璃厚度	2.0+2.0 mm
电缆长度 (包含连接头)	横装: 1200 mm; 或客制化;
电缆截面积 (IEC / UL)	4 mm <sup>2</sup> / 12 AWG
① 最大测试机械载荷	6000 Pa (正面) / 4000 Pa (背面)
接线器类型 (IEC / UL)	MC4-EVO2A (标准) / HCB40 (可选)
组件重量	26.9 kg
包装参数	每托数量 36 块 / 托 单托重量 1016 kg 装载量 (17.5 m 平板车) 1080 块 / 车 (以合同为准)

① 请参考正泰新能组件安装手册或联系我司确认; 最大测试机械载荷 = 1.5 × 最大设计机械载荷。

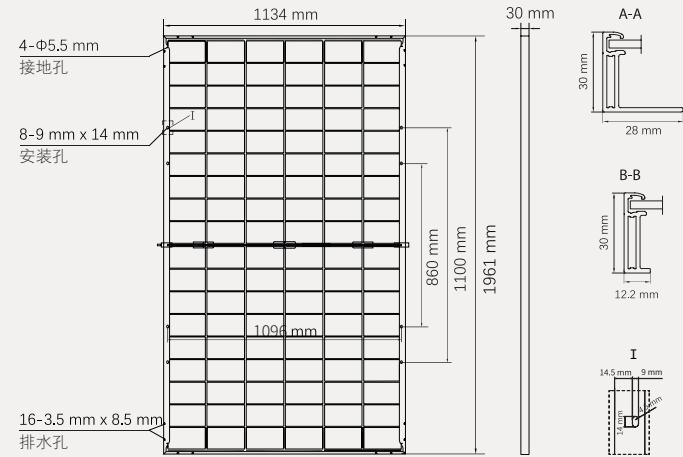

## 电气性能参数

**STC:** 光照强度 1000W/m<sup>2</sup>, 电池温度 25°C, 大气质量 = 1.5; 功率测量公差: ± 3%

额定峰值功率 (Pmpp/Wp)	510	515	520	525	530
额定峰值电压 (Vmpp/V)	34.29	34.42	34.44	34.52	34.60
额定峰值电流 (Impp/A)	14.87	14.96	15.10	15.21	15.32
开路电压 (Voc/V)	41.21	41.37	41.39	41.49	41.59
短路电流 (Isc/A)	15.70	15.79	15.82	15.93	16.04
组件全面积效率	22.9%	23.2%	23.4%	23.6%	23.8%

**BNPI:** 光照强度: 正面 1000W/m<sup>2</sup>, 背面 135W/m<sup>2</sup>, 环境温度 25°C, 大气质量 1.5

额定峰值功率 (Pmpp/Wp)	562.0	567.5	573.0	578.6	584.1
额定峰值电压 (Vmpp/V)	34.30	34.43	34.45	34.53	34.61
额定峰值电流 (Impp/A)	16.39	16.48	16.64	16.75	16.87
开路电压 (Voc/V)	41.22	41.38	41.40	41.50	41.60
短路电流 (Isc/A)	17.47	17.57	17.62	17.74	17.87

## 温度系数


额定功率温度系数 (Pmpp)	-0.29%/°C
短路电流温度系数 (Isc)	+0.043%/°C
开路电压温度系数 (Voc)	-0.25%/°C

## 工作参数


工作温度范围	-40°C ~ +85°C
最大系统电压 (IEC/UL)	1500V <sub>DC</sub>
双面系数 (Pmpp)	80 ± 5%
接线盒防护等级	IP 68
最大串联保险丝额定电流	30 A

## 曲线图

电流-电压曲线 (520W)

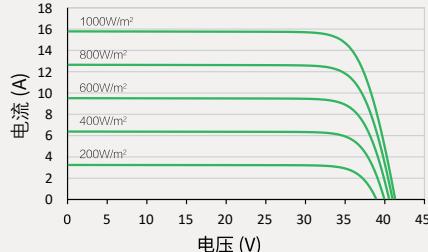

功率-电压曲线 (520W)

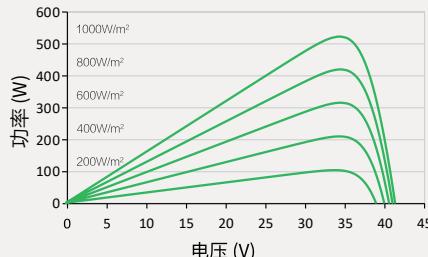

电流-电压曲线 (520W)

